


产品选型

• C7 低压智能无功补偿器

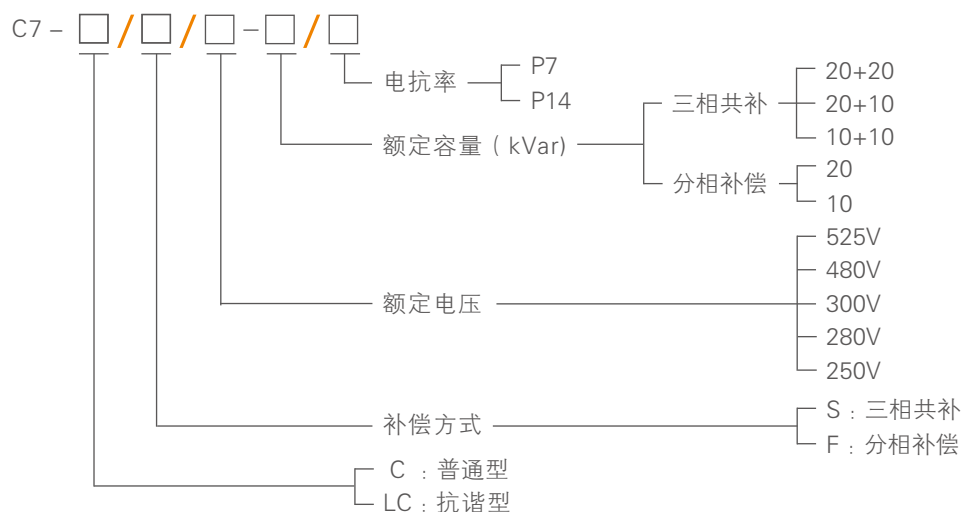

• 产品选型配置表

产品型号	补偿方式	额定电压	额定容量 (kVar)	规格型号
C7-C	S- 三相共补	480V	40	C7-C/S/480-20+20
			30	C7-C/S/480-20+10
			20	C7-C/S/480-10+10
	F- 分相补偿	250V	20	C7-C/F/250-20
			10	C7-C/F/250-10
C7-LC	S- 三相共补	480V	40	C7-LC/S/480-20+20/P7
			30	C7-LC/S/480-20+10/P7
			20	C7-LC/S/480-10+10/P7
		525V	40	C7-LC/S/525-20+20/P14
			30	C7-LC/S/525-20+10/P14
			20	C7-LC/S/525-10+10/P14
	F- 分相补偿	280V	20	C7-LC/F/280-20/P7
			10	C7-LC/F/280-10/P7
		300V	20	C7-LC/F/300-20/P14
			10	C7-LC/F/300-10/P14


特别注意：

智能无功补偿在选定补偿容量后，考虑到系统可靠性与精度问题，电容器分组容量通常按照“加大分组容量，减少分组数量”的原则来考虑，80%~90% 补偿容量适用 (20+20) kVar 模块，10%~20% 补偿容量依据实际情况合理配置。

C8 系列低压智能无功补偿系统

产品选项

C8 低压智能无功补偿模组

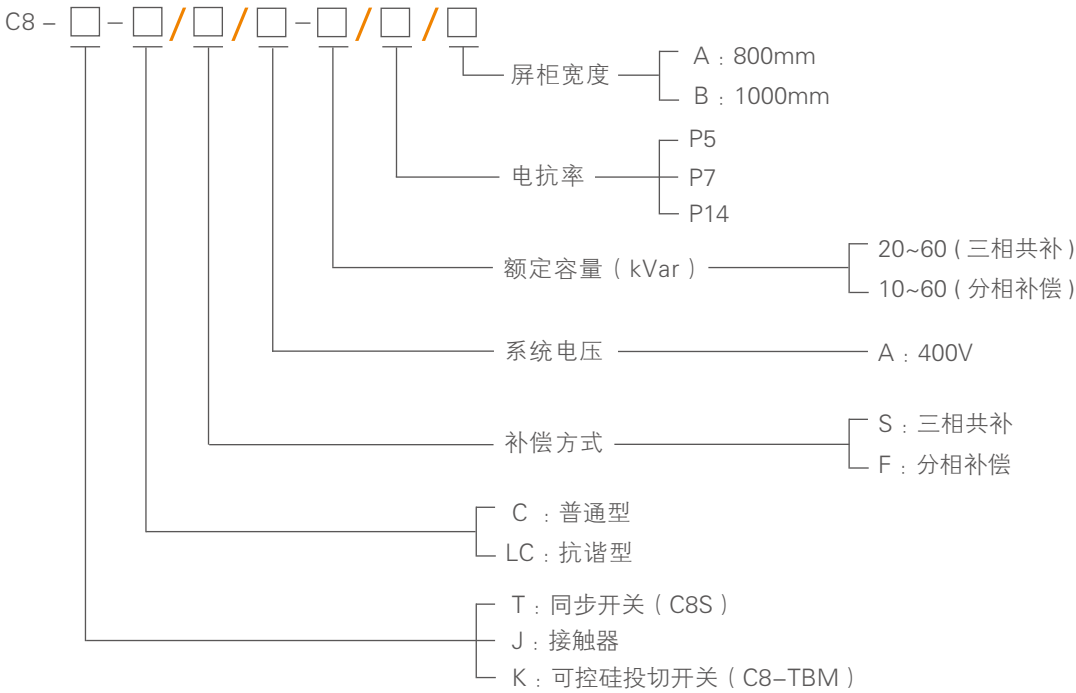

特别注意：

智能无功补偿在选定补偿容量后，考虑到系统可靠性与精度问题，电容器分组容量通常按照“加大分组容量，减少分组数量”的原则来考虑，80%~90% 补偿容量适用 80kVar (共补) 模块，10%~20% 补偿容量依据实际情况合理配置。

选型示例

示例：C8-T-LC/S/A-60/P7/A

采用同步开关模块，带抗谐波电抗器，补偿方式为三相共补，适用于 400V 的用电系统，模组额定总容量为 60kVar，电抗率为 P7，屏柜宽度为 800 毫米。